


PRACOWNIA ARCHITEKTURY
SPACE

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE WEJŚCIA
DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE NADPROŻA

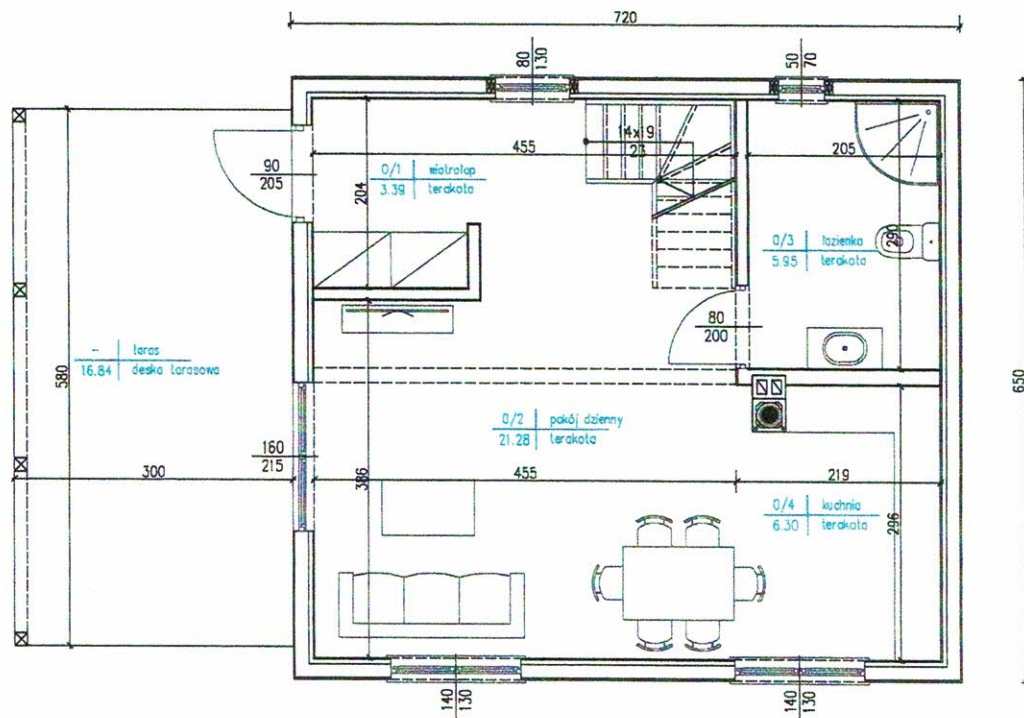

PROJEKTOWANE ŚCIANY

PARTER – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	POSADZKA
0/1	wiatrołap	3.39 m ²	terakota
0/2	pokój dzienny	21.28 m ²	terakota
0/3	łazienka	5.95 m ²	terakota
0/4	kuchnia	6.30 m ²	terakota
RAZEM		36.92 m ²	

TARAS NA GRUNCIE	POWIERZCHNIA	POSADZKA
taras	16.84 m ²	deska tarasowa
RAZEM		16.84 m ²

UWAGA:

- Stalarka okienna o współczynniku przenikania ciepła maks. $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Drzwi wejściowe drewniane, antyłamaniowe, jednoskrzydłowe. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi maks. $U=1,3 \text{ W/Km}^2$
- Przed zamówieniem kompletu stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie.
- Do prac budowlanych zaleca się stosowanie materiałów budowlanych posiadających atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

MW1 ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA


deska elewacyjna
folia wiatroizolacyjna
14.5 słupki drewniane 4.5x14.5cm
wełna mineralna 15 cm
5.0 stelaż metalowy pod płyty g-k
wełna mineralna 5 cm
folia paroizolacyjna
1.2 płyta gipsowo-kartonowa

MW1 ŚCIANA WEW. KONSTR.

1.2 płyta gipsowo-kartonowa
folia paroizolacyjna
14.5 słupki drewniane 4.5x14.5cm
wełna mineralna 15 cm
folia paroizolacyjna
1.2 płyta gipsowo-kartonowa

MW2 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA

1.2 płyta gipsowo-kartonowa
folia paroizolacyjna
11.5 słupki drewniane 4.5x11.5cm
wełna mineralna 10 cm
folia paroizolacyjna
1.2 płyta gipsowo-kartonowa

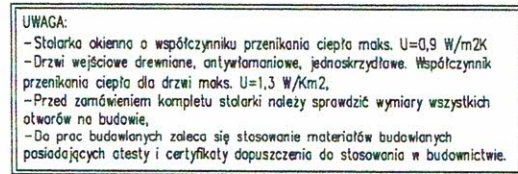

MW2	ściana wew. działowa
1.2	plyta gipsowo-kartonowa
	folia paroizolacyjna
11.5	stłpki drewniane 4,5x11,5cm
	wetna mineralna 10 cm
	folia paroizolacyjna
1.2	plyta gipsowo-kartonowa